



IN-A6

PANEL

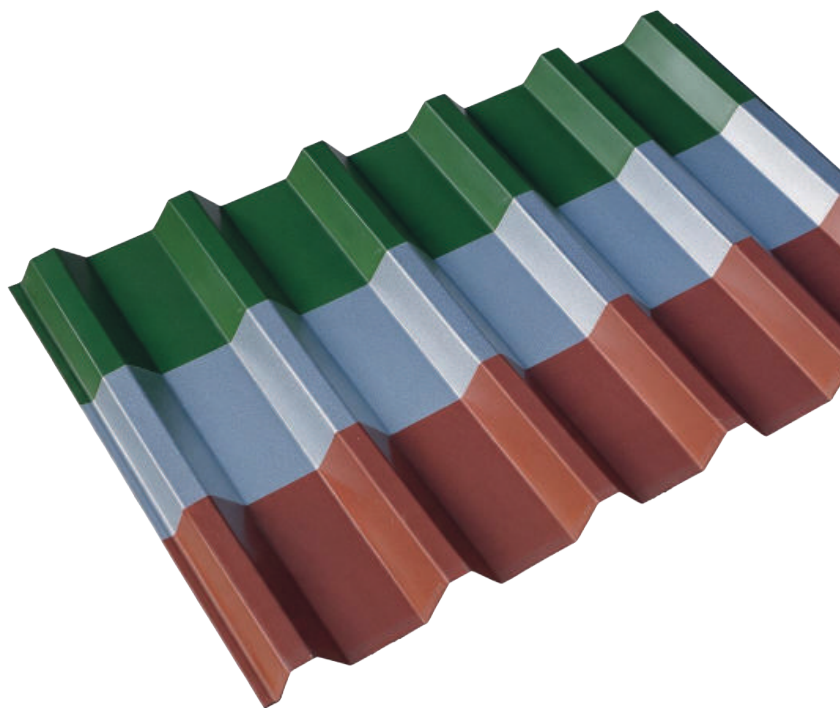

Panel IN-A6

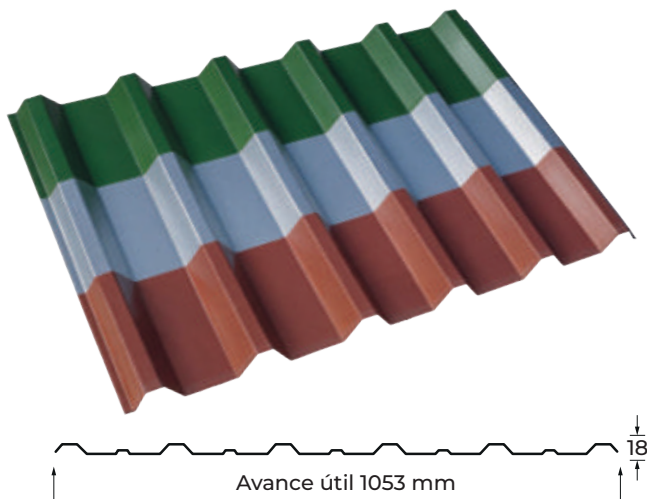

Espesor

0.35mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm

Largos variables

De 0,5m a 14m
(otros largos consultar)

Terminación

Prepintado y Zinc-alum.

¿Por qué elegir la cubierta IN-A6?

- Panel trapezoidal, utilizado para cubierta y revestimiento permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.

Notas

- Se recomienda almacenar en un lugar seco.
- Se recomienda retirar el foil inmediatamente después de terminar de instalar.
- Nuestros productos pueden sufrir modificaciones en sus tolerancias (+ - 10 mm)

Aplicaciones Recomendadas:

- Cubierta y revestimientos para naves industriales, galpones, bodegas, colegios.

Especificaciones Técnicas:

Característica

Calidad estructural grado 37 (of. 2600 Kg./cm²).

Protección Base

Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150gr./m²).


Acabado y Revestimiento

Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a bases de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

TABLA DE CARGAS

Condición de apoyo	Espesor mm	CARGAS ADMISIBLES (Kg/m²)						
		Distancias entre costaneras (m)						
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
SIMPLE 	0,4	418	276	190	145	110	86	69
	0,5	618	410	284	211	153	122	94
	0,6	708	521	382	319	251	192	126
DOBLE 	0,4	562	340	256	174	130	100	82
	0,5	566	434	303	234	172	136	108
	0,6	830	529	370	274	211	168	137
TRIPLE 	0,4	631	406	284	210	162	130	106
	0,5	828	532	371	274	212	168	138
	0,6	1031	662	461	341	262	208	170

ESQUEMAS DE FIJACIÓN

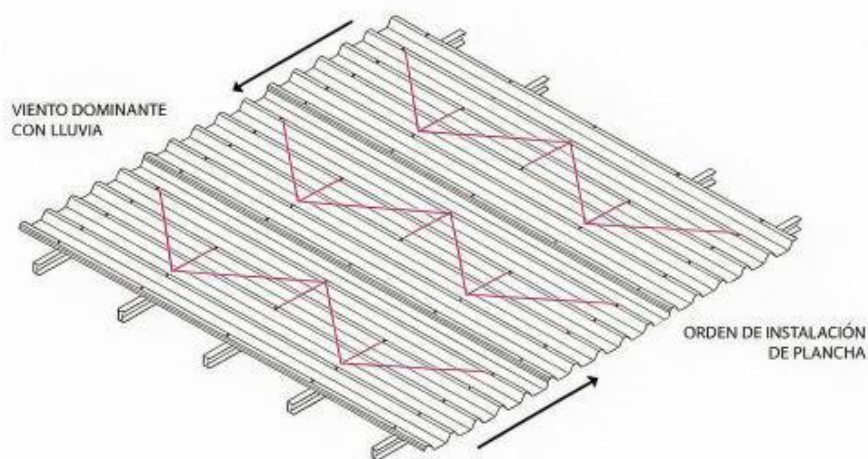

FIJACIÓN EN CUBIERTAS

