


IN-ALTEX6

CUBIERTA INDUSTRIAL



Panel IN - ALTEX6

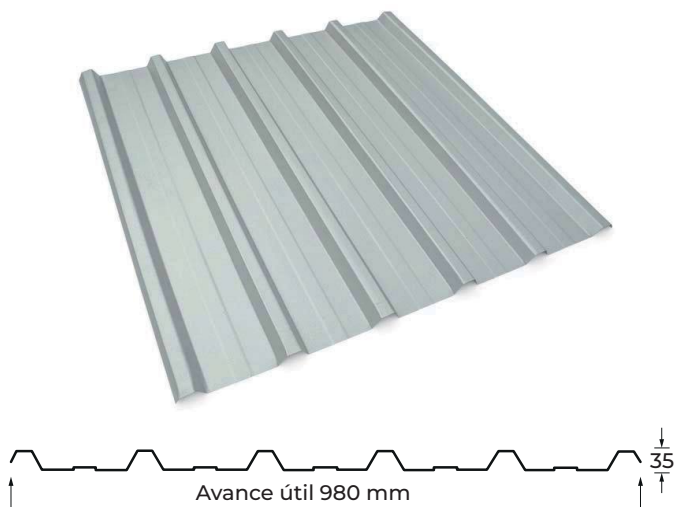

Espesor

0.35mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm

Largos variables

De 0,5m a 18m
(largos especiales, consultar)

Terminación

Prepintado o Zinc-alum.

¿Por qué elegir la cubierta IN-A6?

- Panel trapezoidal, utilizado para cubierta y revestimiento, el cual permite soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.
- La instalación de cubierta - revestimiento es simple y rápida.
- Solución curvas y contracurvas.
- Radio mínimo curvatura 240 mm.
- Largos a pedido (hasta 18 mt), solución largo continuo.

Aplicaciones Recomendadas:

- Cubierta y revestimientos para naves industriales, galpones, bodegas, colegios.

Especificaciones Técnicas:

Característica

Detalle Técnico de Calidad

Protección Base


Recubrimiento Zinc-alum aplicado en ambas caras según norma fabricación astm a792 m08.
(Calidad AZ150 - 150 gr/m²).

Acabado y Revestimiento


Terminación en prepintado y zinc-alum.
Presentación curva y contracurva.
Traslúcida FRP disponibles con la misma geometría para solucionar la luminosidad requerida del proyecto.
Presentación curva y contracurva.

TABLA DE CARGAS

Condición de apoyo	Espesor mm	CARGAS ADMISIBLES (Kg/m ²)						
		Distancias entre costaneras (m)						
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
SIMPLE 	0,4	418	276	190	145	110	86	69
	0,5	618	410	284	211	153	122	94
	0,6	708	521	382	319	251	192	126
DOBLE 	0,4	562	340	256	174	130	100	82
	0,5	566	434	303	234	172	136	108
	0,6	830	529	370	274	211	168	137
TRIPLE 	0,4	631	406	284	210	162	130	106
	0,5	828	532	371	274	212	168	138
	0,6	1031	662	461	341	262	208	170

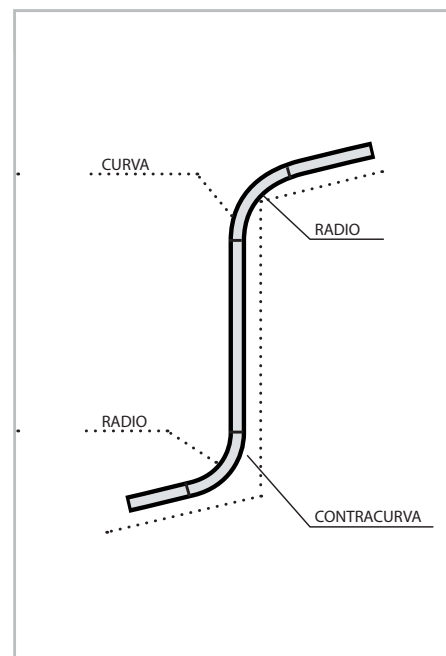

ESQUEMAS DE FIJACIÓN

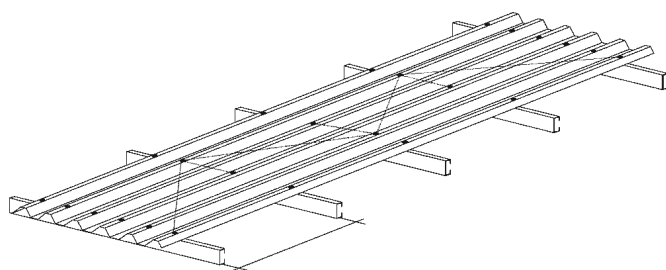

FIJACION GANCHO OMEGA

FIJACIÓN EN CUBIERTAS

