



IN-925

CUBIERTA INDUSTRIAL

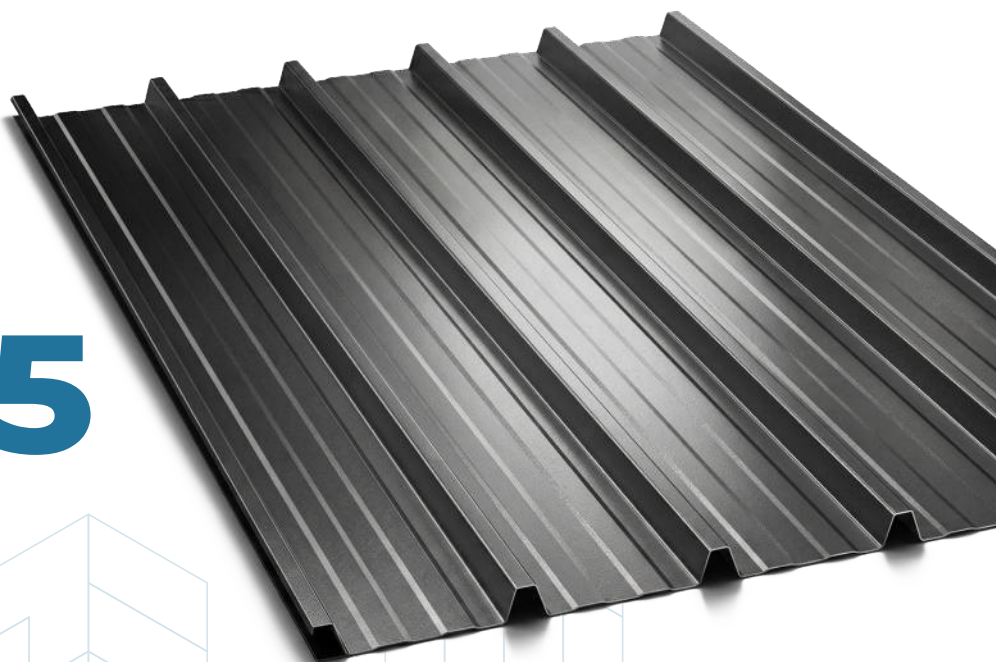

Panel Metálico IN-925: Vanguardia, Resistencia y Estilo

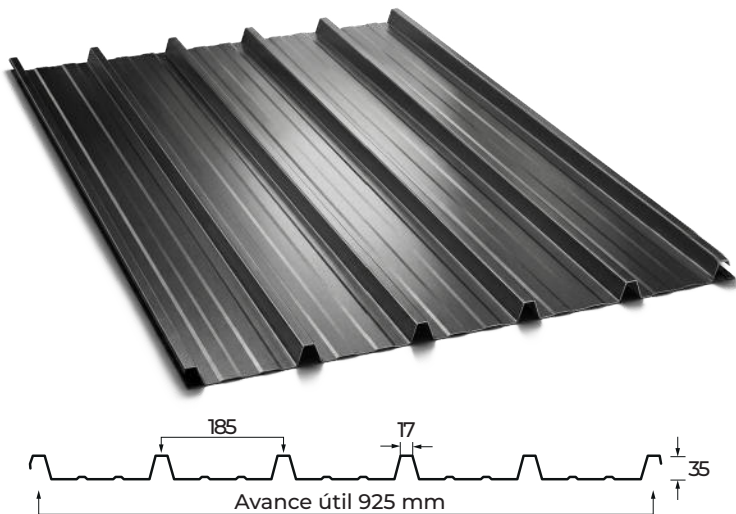

Espesor

0,40mm 0,50mm

Peso

3,92(Kg/m²) 4,95(Kg/m²)

Largos variables

De 0,5m a 12m
(otros largos consultar)

Terminación

Zincalum - Prepintado

¿Por qué destaca la cubierta IN-925?

- **Diseño geométrico exclusivo:** Su estructura compuesta por seis trapecios le otorga una estética única, moderna y de alto nivel arquitectónico.
- **Personalización sin límites:** Se puede combinar perfectamente con paneles perforados o traslúcidos que compartan la misma geometría. Esto te permite adaptar el diseño a tu medida sin arriesgar la calidad del conjunto.
- **Equilibrio entre estética y protección:** No es solo una cara bonita; este revestimiento destaca por su gran durabilidad y resistencia funcional. Resguarda tus espacios con máxima eficiencia y estilo.

Aplicaciones Claves:

- **Cubiertas e Infraestructura:** Diseñado para techar bodegas, galpones y complejos comerciales con total seguridad y versatilidad.
- **Revestimientos de Fachada:** La solución ideal para vestir los muros exteriores de proyectos industriales, comerciales y habitacionales, generando un impacto visual sumamente atractivo.

Especificaciones Técnicas:

Componente	Detalle y Calidad
Material Base	Revestimiento metálico de alta resistencia.
Protección / Recubrimiento	Zincalum Aluminio aplicado en ambas caras bajo la norma de fabricación ASTM A729 M08 (Calidad AZ150 - 150 gr/m ²).
Acabado Exterior	Prepintado con un esquema de 5 micras de Primer (como puente de adherencia) junto a una pintura de terminación poliéster de 20 micras en su cara principal.


TABLA DE CARGAS

			CARGAS ADMISIBLES (Kg/m²)											
Condición de apoyo	Espesor mm	Tipo de carga	Distancias entre costaneras (m)											
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
SIMPLE 	0,4	Carga	490	313	216	158	120	94	75	60	45			
		Sobre carga	490	315	220	163	125	89	66	50	40	35		
	0,5	Carga	793	506	350	256	195	151	109	80	61	32	37	
		Sobre carga	699	449	313	231	172	122	90	69	54	47	36	
DOBLE 	0,4	Carga	482	307	212	155	118	92	74	61	50	42	36	
		Sobre carga	498	320	223	165	127	101	83	69	59	51	44	
	0,5	Carga	689	439	303	222	169	132	106	87	72	61	52	
		Sobre carga	803	516	360	265	204	162	133	110	94	80	70	
TRIPLE 	0,4	Carga	604	385	266	195	148	116	93	77	64	54	46	
		Sobre carga	622	399	278	205	158	126	103	85	71	57	46	
	0,5	Carga	862	550	381	278	212	166	134	110	92	77	66	
		Sobre carga	1003	643	448	331	254	202	164	126	98	78	64	


Panel IN-925 para muro

	Espesor mm	Longitud máxima entre apoyos en metros
Viento 120 Km/hr	0,4	2,1
	0,5	2,1

Colores



ESQUEMAS DE FIJACIÓN

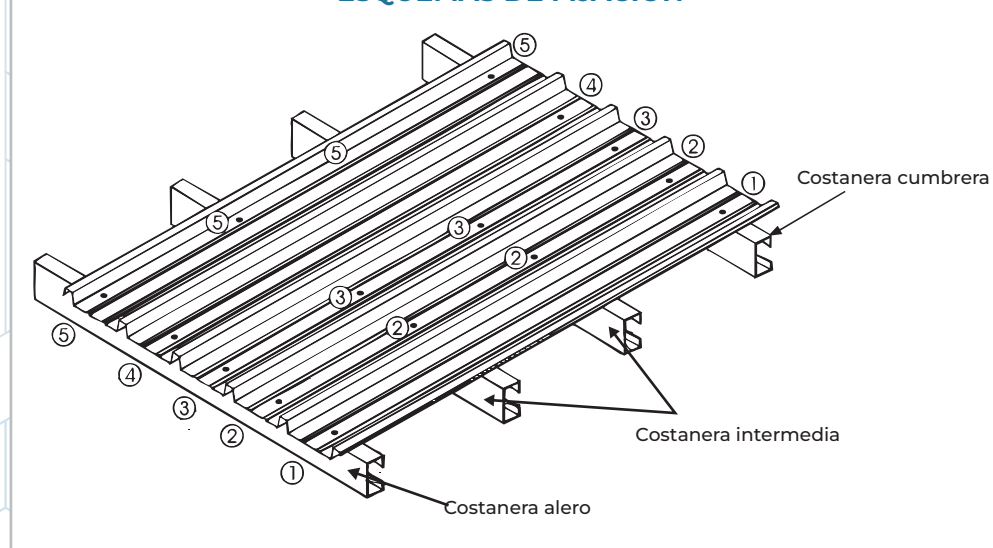

FIJACIÓN EN CUBIERTAS

