


TEJA

ASTURIAS
AISLADA



Teja Asturias Aislada

Medidas

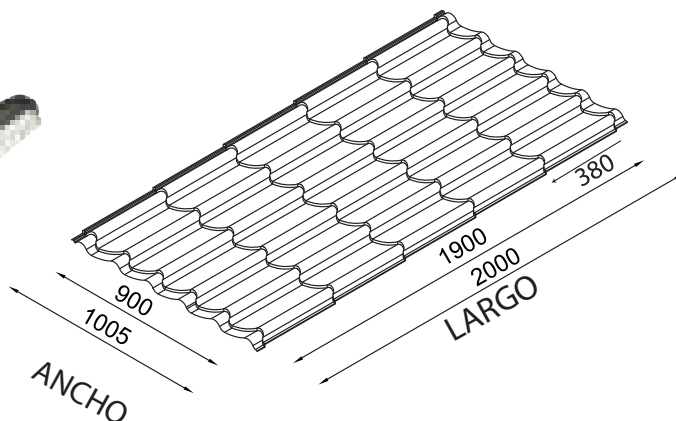

¿Por qué elegir teja asturias aislada?

Una solución eficiente que aporta rendimiento y economía. Incorpora núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) ideal para cubiertas livianas con aislación incorporada.

- Acero Prepintado
- Largo 2 m
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica y Resistencia al viento

Atributos

- Aislación térmica y acústica
- Ligera y resistente
- Alta velocidad constructiva
- Asísmica
- Resistencia climática
- Instalación simple y segura
- Bajo mantenimiento
- Acero Prepintado
- Núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS)
- Excelente rendimiento térmico
- Ahorra costaneras y cerchas
- Resistencia al viento
- Fábrica Chilena

Colores



Especificaciones Técnicas:


LARGO ESTANDAR (mm)	LARGO ÚTIL (mm)	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ESPESOR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PENDIENTE MÍNIMA (%)	*RENDIMIENTO (m²)	*UNIDAD DE TEJAS POR M²	PESO (kg)
2000	1900	1005	50/100	900	15	1,71	0,58	7,42

Cómo calcular su proyecto de 50 m²:

*Ejemplo de rendimiento: "m² ÷ rendimiento = cantidad de tejas" $50 \div 1,71 = 29$ tejas"

*Ejemplo de tejas por m²: "m² x unidad de tejas = cantidad de tejas" $50 \times 0,58 = 29$ tejas"

ACCESORIOS EN TECHO

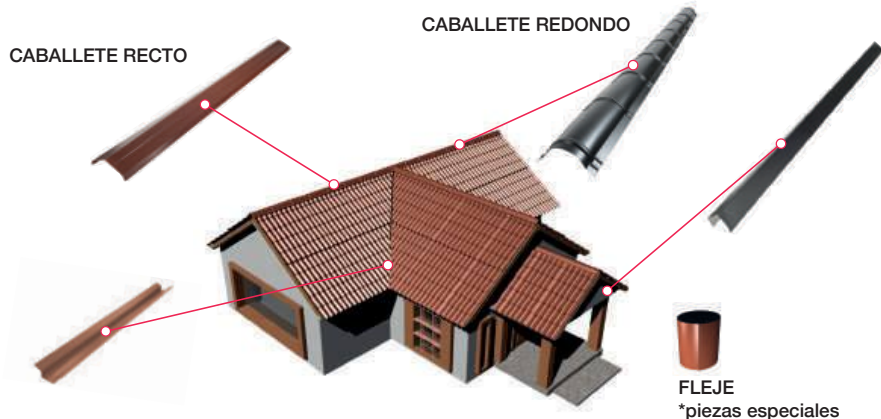


ACCESORIO	LARGO	ANCHO	PESO
Caballete redondo	2000/3000 mm	333 mm	2,07/3,11 kg
Caballete recto	3000 mm	400 mm	3,77 kg
Tapacán	1745 mm	73 mm	1,04 kg
*Limahoya	2000/3000 mm	400/303 mm	1,9 kg

*Limahoya terminación prepintado
 **Medidas útiles consideran un traslape de 100 mm

INSTALACIÓN

Fijaciones en cada costanera



*Distancia entre costaneras 370 mm

Inicie el montaje calzando la cubierta sobre las costaneras como indica la FIGURA. Fije los tornillos iniciales sobre la 1ra costanera en todos los valles. Las fijaciones sucesivas se realizan en cada costanera.

Traslape transversal


En la mitad de corta gotera



SENTIDO DE INSTALACIÓN

Debe comenzar en la primera costanera de abajo hacia arriba y el traslape de derecha a izquierda.

PUNTO DE ANCLAJE, TORNILLO 5" / 6"



AISLACION EPS 15Kg/m³

Se recomienda fijaciones punta espada madera o punta broca. En costaneras metálicas con tornillo autoperforante tapfast.