




IN-4

PANEL
GRAVILLADO



Panel Gravillado IN-4

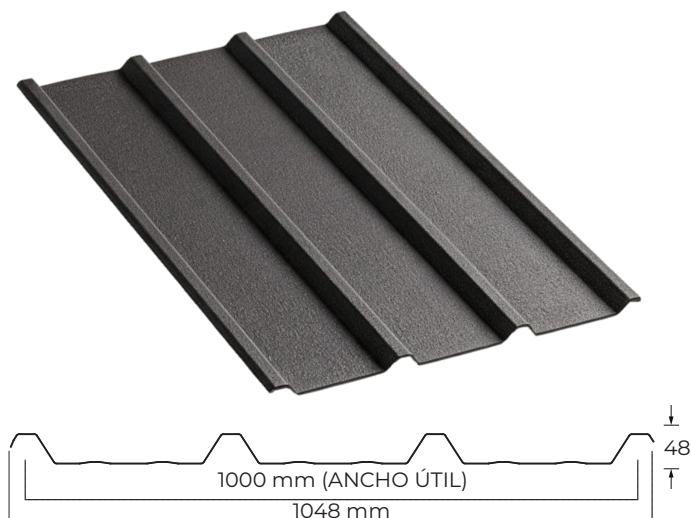

Espesor

0,35 mm 0,40mm 0,50mm 0,6mm

Largos variables

De 0,5m a 12m
(otros largos consultar)

Terminación

Gravillado, Zinc Alum y Prepintados

Pendiente mínima

5%

¿Por qué elegir la cubierta IN-4 gravillado?

- El Panel IN-4 está diseñado para ser usado como revestimiento de techos y fachadas. Utilizado en cubiertas y revestimientos, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- La instalación puede ser con fijaciones ocultas como también a la vista.

Aplicaciones Recomendadas:

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.

Especificaciones Técnicas:

Característica

Detalle Técnico de Calidad


Protección Base

Recubrimiento en Zinc-Alum en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08.
CALIDAD AZ-150 (150gr/m2).


Acabado y Revestimiento

Terminación en Gravillado Inppa en una amplia gama de colores, filtro UV, resistente a las zonas climáticas de nuestro país.

MEDICIÓN

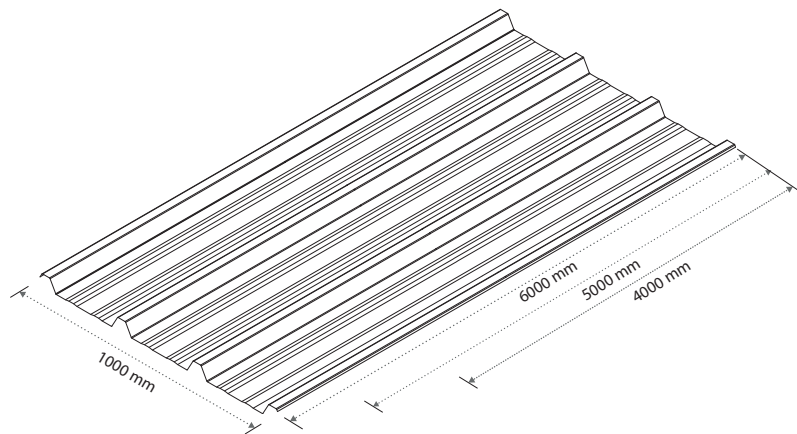

CURVAS Y CONTRACURVAS

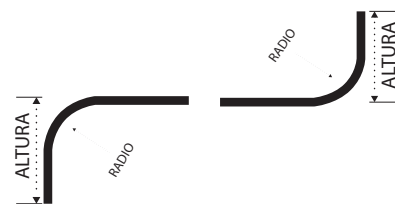

Curvatura según geometría requerida.

Colores

Gravillado



FIJACIÓN

TORNILLO AUTO-PERFORANTE CÓNICO
1/4 - 14X7/8" CON GOLILLA

TORNILLO AUTO-PERFORANTE CÓNICO
12 - 14X3/4"

FIJACIÓN GANCHO OMEGA e=1mm



Fijación Gancho Omega

TORNILLO AUTO-PERFORANTE CÓNICO
1/4 - 14X7/8" CON GOLILLA

TORNILLO AUTO-PERFORANTE CÓNICO
12 - 14X3/4" CON GOLILLA

Recomendación:
Almacenar en lugar seco y bajo
techo antes de instalar.
Quitar Foil antes de instalar.



Fijación al Valle