


IN-4

PANEL AISLADO GRAVILLADO



Panel Aislado Gravillado IN-4

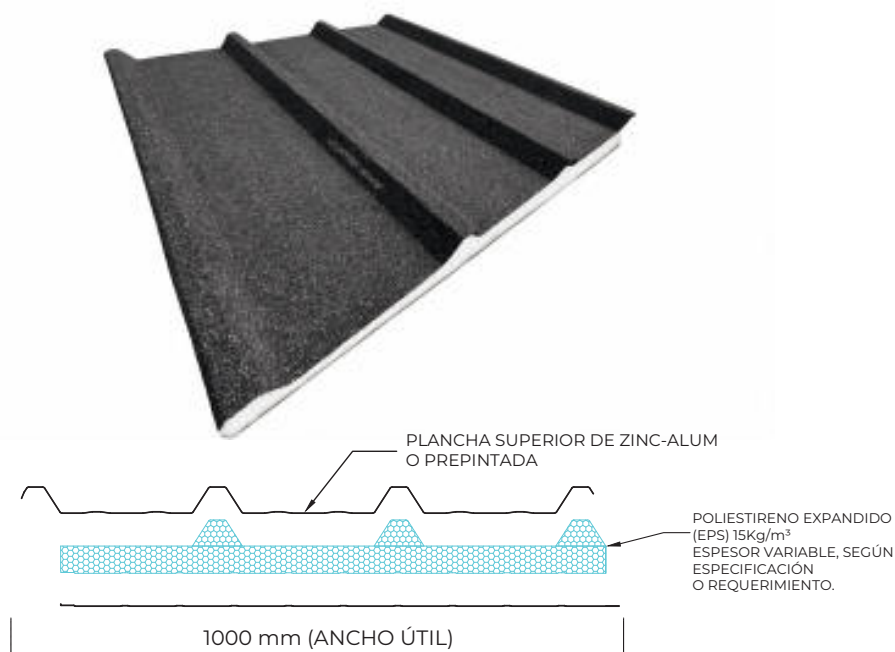

Espesor EPS mm

30 40 50 60 70 75 80 90 100

Largos variables

De 0,5m a 13m
(otros largos consultar)

Terminación

Gravillado, Zinc Alum y Prepintados

Pendiente mínima

5%

Densidad

15 kg x M³ 20 kg x M³

¿Por qué elegir la cubierta IN-4 aislado gravillado?

- El Panel IN-4 Aislado Gravillado está diseñado para ser usado como revestimiento de techos y fachadas. Utilizado en cubiertas y revestimientos, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Cara intermedia con poliestireno expandido.

Aplicaciones Recomendadas:

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.

Especificaciones Técnicas:

Característica

Detalle Técnico de Calidad


Protección Base

Recubrimiento en Gravillado en cara superior, en cara inferior zinc-alum o prepintado según norma fabricación ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m²).


Acabado y Revestimiento

Terminación en gravillados Inppa en una amplia gama de colores, filtro UV, resistente a las zonas climáticas de nuestro país.

MEDICIÓN

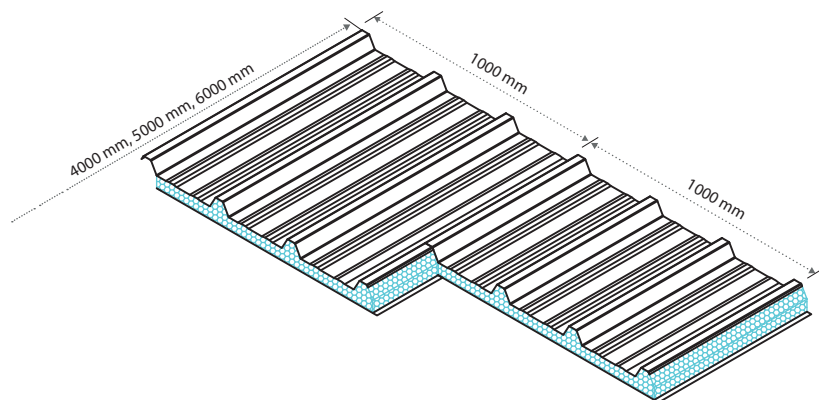

CURVAS Y CONTRACURVAS

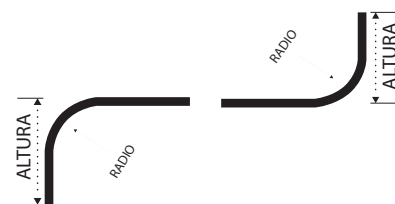


Curvatura según geometría requerida.

Colores

Gravillado



FIJACIÓN

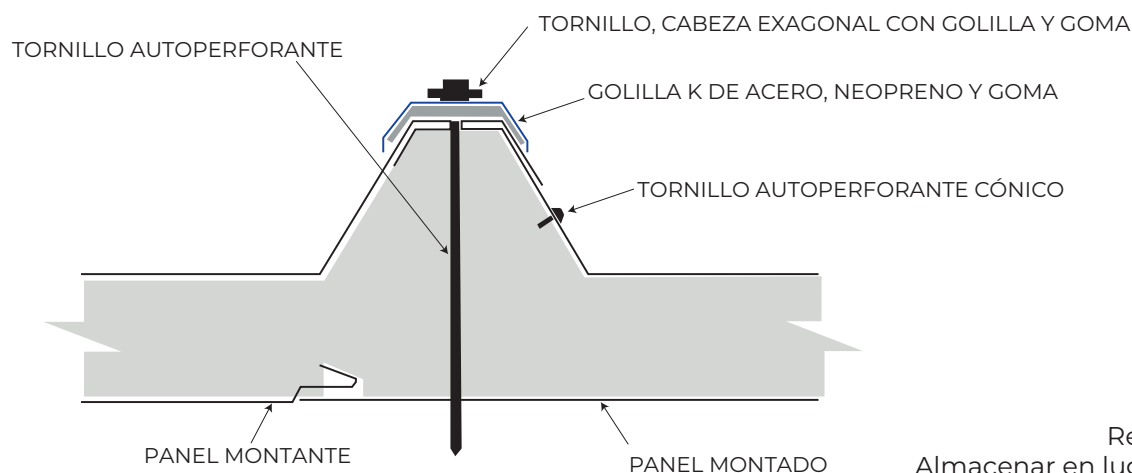

Recomendación:
Almacenar en lugar seco y bajo techo antes de instalar.
Quitar Foil antes de instalar.