ENTREGA EN 48 HORAS
SIN CANTIDAD MÍNIMA



TEJA
ESPAÑOLA GRAVILLADA



SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933


ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

Teja Española Gravillada



Medidas

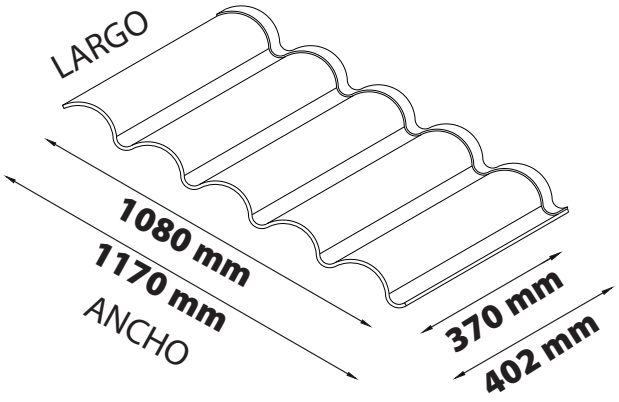

¿Por qué elegir Teja Española Gravillada?

- Teja Española Gravillada mejora el rendimiento y a su vez la velocidad constructiva, manteniendo todas las propiedades de una teja Inppa Gravillada.

Ventajas del acero

- Los productos Inppa son de alta resistencia mecánica y firmeza estructural, lo que los hace muy resistentes a los embates del clima (humedad, lluvia) al paso del tiempo y otras fuerzas fisicomecánicas. Gracias a la flexibilidad productiva del acero y a los procesos Inppa fabricamos productos y sistemas personalizados y adaptados a las necesidades y especificaciones de distintos proyectos.

Atributos

- Acero Gravillado
- Módulos individuales.
- Alta velocidad constructiva.
- Ligera y resistente.
- Ahorra costaneras y cerchas.
- Asísmica.
- Resistencia al viento.

Colores

Gravilla

- La gravilla es un árido intermedio resultado del tratamiento de trituración, dosificación por tamaños y/o lavado en operaciones mecanizadas.

Especificaciones Técnicas:

LARGO ESTÁNDAR (mm)	LARGO ÚTIL (mm)	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PENDIENTE MÍNIMA (%)	*RENDIMIENTO (m^2)	*UNIDAD DE TEJAS POR M^2	PESO (kg)
400	365	1160	1100	25	0,4	2,38	2,65

Cómo calcular su proyecto de 50 m2 :
*Ejemplo de rendimiento: “m2 ÷ rendimiento = cantidad de tejas” “50 ÷ 0,4 = 125tejas”
*Ejemplo de tejas por m2: “m2 x unidad de tejas = cantidad de tejas” “50 x 2,38 = 119 tejas”
El rendimiento está calculado en base a ancho y largo útil de la teja instalada.


SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

TEJA ESPAÑOLA GRAVILLADA


ACCESORIOS EN TECHO

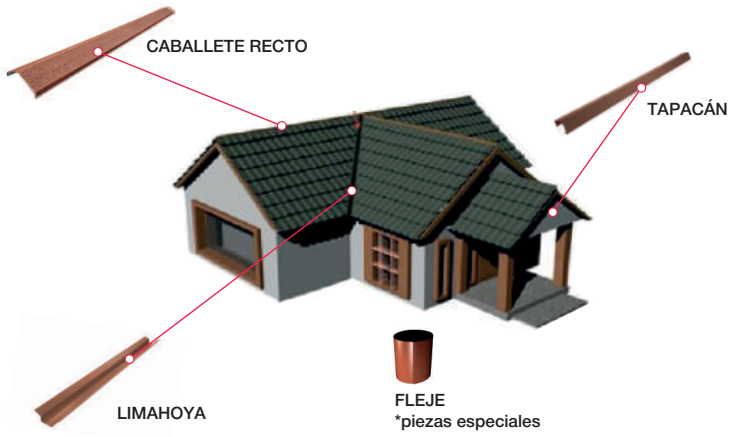

ACCESORIO	LARGO NOMINAL	ANCHO NOMINAL	PESO
Caballete redondo	2000 mm	250 mm	1,80 kg
Caballete recto	2000 mm	303 mm	1,9 kg
Tapacán	2000 mm	**165 mm REAL	2,29 kg


**Medidas útiles consideran un traslape de 100 mm

INSTALACIÓN

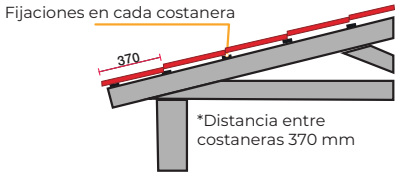

Inicie el montaje calzando la cubierta sobre las costaneras como indica la FIGURA. Fije los tornillos iniciales sobre la 1ra costanera en todos los valles. Las fijaciones sucesivas se realizan en cada costanera.

Traslape transversal

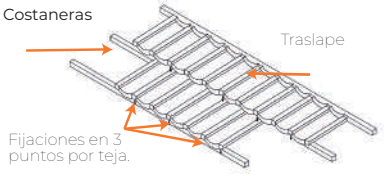

La instalación del módulo se realiza con sistema tresbolillo, y la dirección debe ser de izquierda a derecha, según la condición de los vientos predominantes.

Fijaciones

Tornillo punta espada para estructura madera.
Tornillo punta broca para estructura metal.


Inppatex	Tornillo punta espada Tapfast	10 -12 x 3,5"
Inppatex	Tornillo autoperforante Tapfast	10 -12 x 4"

CUIDADOS



Almacenaje

Todos los productos Inppa tienen condiciones especiales de almacenaje, dentro de las cuales usted como cliente debe considerar antes de su instalación final.



Cómo transitar sobre techos de acero Inppa

Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar el producto en tejas gravilladas y prepintadas Inppa. Se recomienda el uso de un tablero de madera o similar, para transitar de forma permanente sobre las cubiertas.

Los productos deben ser:

- Almacenados bajo techo. (Antes de su uso)
- No deben ser instalados los durante eventos de lluvia.
- No deben quedar almacenadas a la intemperie en posición de almacenaje. (Pérdida de garantía)
- Etiqueta instalada y alusiva en nuestros productos cuando sea requerido.

SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800