



INSTALACIÓN




Instalación módulo individual

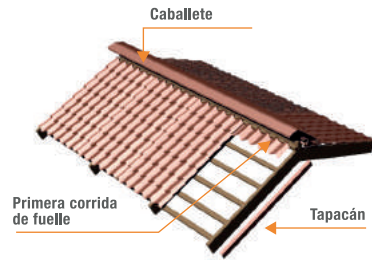

Fijación módulo individual y continuo

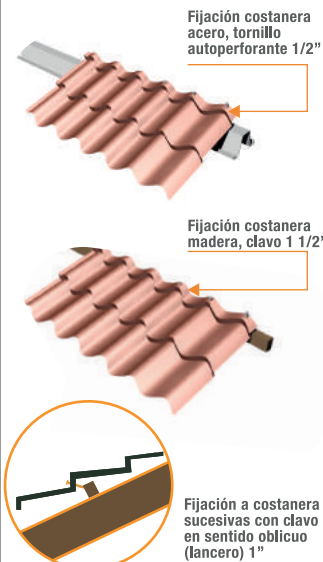


Instalación módulo continuo

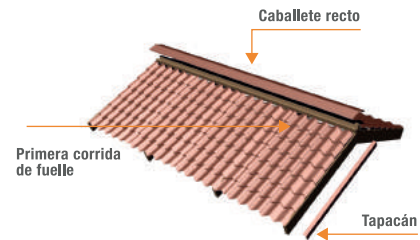


Fijación

Partir con un módulo completo. Fijar parte superior del módulo sobre costanera con clavo 1 1/2" a costanera de madera o tornillo auto perforante 1 1/2" a costanera metálica. Luego de instalar todos los módulos, fije el caballete recto según detalle "remate caballete". Instale tapacán según corresponda terminación con canal o terminación con módulo.


Remate Caballete recto y trapecio



Terminación con canal




Terminación con módulo



Cómo transitar sobre techos de acero


Costaneras a paso doble

Utilizar un tablero de madera con caucho o evaflex

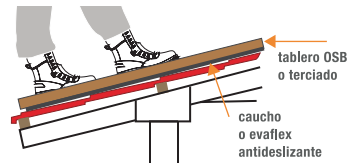

Costaneras a un paso


Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar



Tipos de fijación




Tornillo 10-12 x 3" punta fina con golilla acero/neopreno para madera




Tornillo 1/4-14x 7/8" stich auto perforante con golilla acero/neopreno para traslape




Tornillo auto perforante 12-14 x 1 1/2" punta fina con golilla acero/neopreno para costanera 0,5 mm




Tornillo auto perforante 12-14 x 1 5/8" punta fina broca con golilla acero/neopreno para costanera 0,85 mm

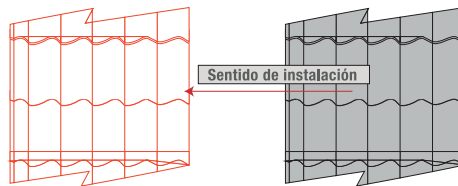

Traslape módulo individual



Detalle fijación primera corrida

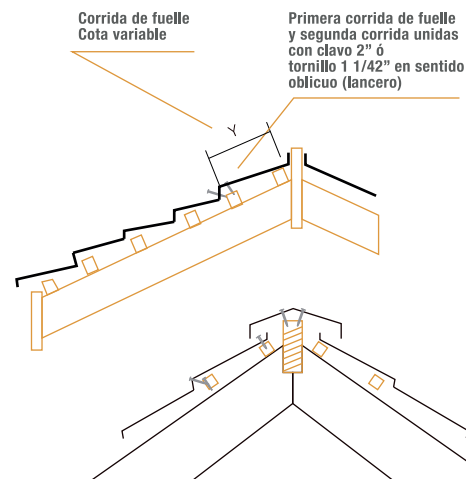


Techos de Acero Modelo Asturias



Módulo Continuo
Módulo Individual




Aislación térmica
y acústica



Asísmica



DESCRIPCION DE PRODUCTO

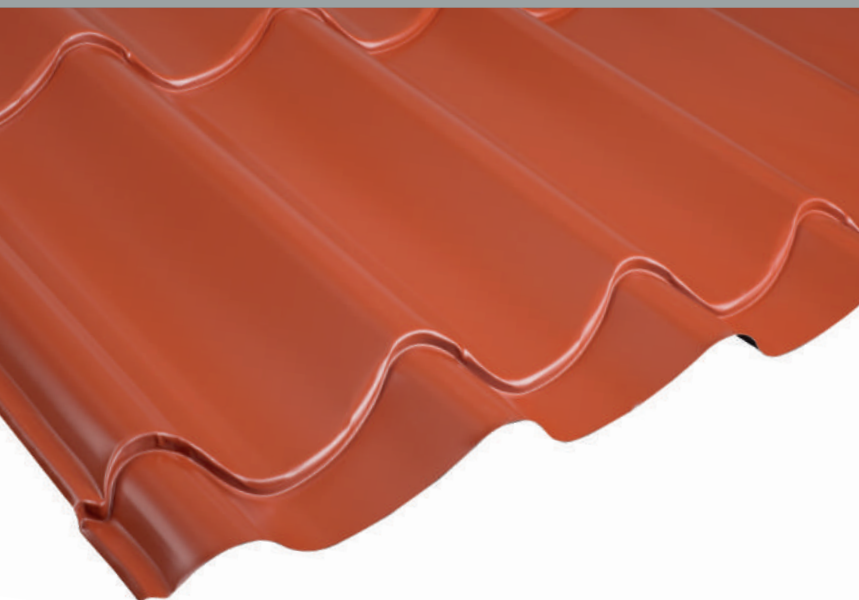

LARGO CONTÍNUO TERRACOTA Y NEGRO




ATRIBUTOS

- Acero gravillado y prepintado
- Módulos individuales y continuos
- Estanteidad
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica

CARACTERISTICAS TECNICAS


	Módulo Continuo	Módulo Continuo
Largo estándar	2000 mm	3650 mm
Largo útil	1940 mm	3540 mm
Ancho útil	905 mm	905 mm
Unidades x M2	0,57	0,31
Pendiente minima	15%	15%
Distancia entre costaneras	760mm	760 mm

DIMENSIONES MODULO CONTINUO

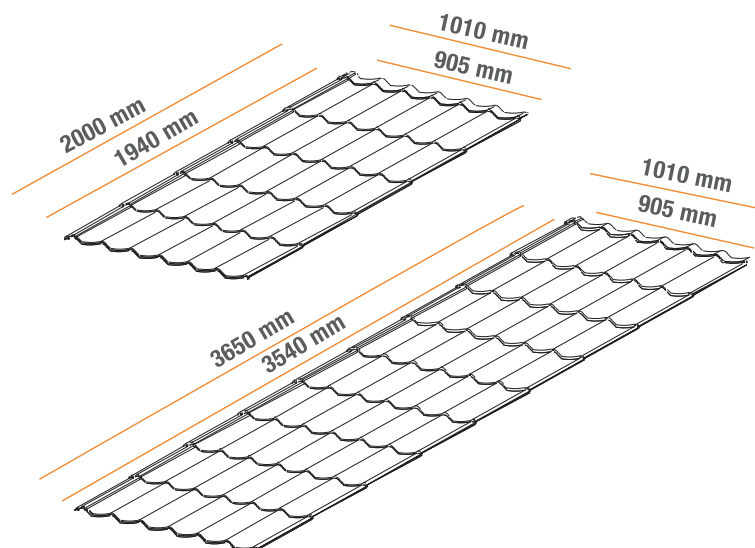

ACCESORIOS

Caballete recto




Espesor	Largo	Desarrollo	Dimensiones		
			A	B	C
0,35	2000	250	170	99	25
0,35	3000	250	170	99	25
0,35	2000	303	220	122	25
0,35	3000	303	220	122	25
0,35	2000	400	290	166	25
0,35	3000	400	290	166	25
0,35	2000	500	380	216	25
0,35	3000	500	380	216	25

Fleje

Medidas útiles

Espesor	Ancho	Largo
0,35	500	3000




Tapacán Estandar



Medidas Medidas útiles

Espesor	Ancho	Largo	Ancho	Largo
0,35	73	200	73	1900

Limahoya



Espesor	Largo	Desarrollo	Dimensiones		
			A	B	C
0,35	2000	303	90	45	62
0,35	3000	303	90	45	62
0,35	2000	400	110	50	95
0,35	3000	400	110	50	95
0,35	2000	500	150	75	100
0,35	3000	500	150	75	100

Caballete redondo

Espesor	Medidas		Medidas útiles	
	Ancho	Largo	Ancho	Largo
0,4	260	2000	260	1950
0,4	260	3140	260	3090



CARTA DE COLORES

Prepintados

Terracota mate

Negro