



INSTALACIÓN



Instalación módulo individual

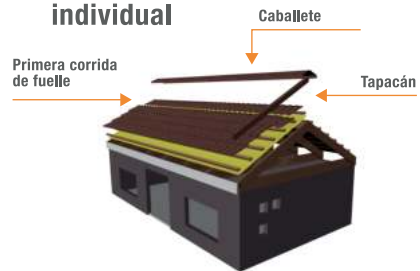

Instalación módulo continuo

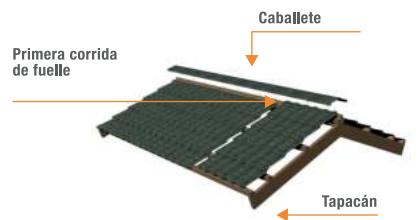


Fijación módulo individual y continuo




Fijación

Partir con un módulo completo. Fijar parte superior del módulo sobre costanera con clavo 1 1/2" a costanera de madera o tornillo autoperforante 1 1/2" a costanera metálica. Luego de instalar todos los módulos, fije el caballote recto según detalle "remate caballote". Instale tapacán según corresponda terminación con canal o terminación con palmeta.


Remate Caballote recto y trapecio



Terminación con canal




Terminación con módulo



Cómo transitar sobre techos de acero


Costaneras a paso doble

Utilizar un tablero de madera con caucho o evaflex

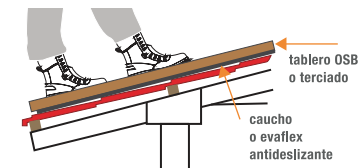

Costaneras a un paso


Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar




Tipos de fijación




Tornillo 10-12 x 3" punta fina con golilla acero/neopreno para madera



Tornillo 1/4-14 x 7/8" stich autoperforante con golilla acero/neopreno para traslape




Tornillo autoperforante 12-14 x 1 1/2" punta fina con golilla acero/neopreno para costanera 0,5 mm



Tornillo autoperforante 12-14 x 1 5/8" punta fina broca con golilla acero/neopreno para costanera 0,85 mm


Traslape módulo continuo

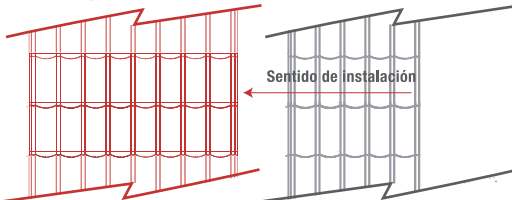

Traslape módulo individual



Detalle fijación primera corrida (ambos módulos)

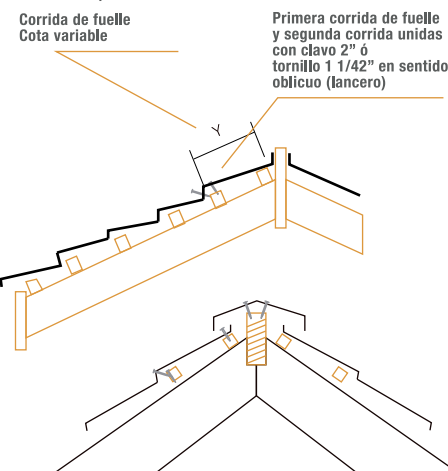


Techos de Acero Modelo Inppatex



Módulo Continuo
Módulo Individual




Aislación térmica
y acústica



Asísmica




DESCRIPCION DE PRODUCTO

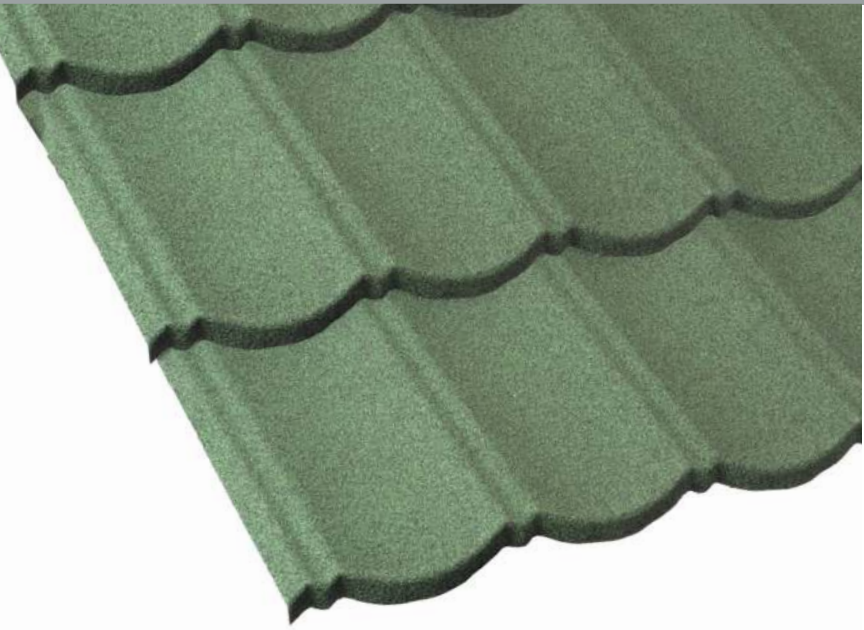

MODULO INDIVIDUAL



DIMENSIONES MODULO INDIVIDUAL

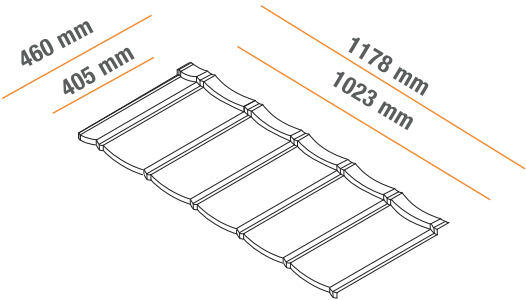


ATRIBUTOS

- Acero gravillado
- Módulos individuales y continuos
- Estanqueidad
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica

CARACTERISTICAS TECNICAS


	Módulo Individual	Módulo Continuo	Módulo Continuo
Largo estándar	460 mm	2080 mm	3700 mm
Largo útil	405 mm	2020 mm	3645 mm
Ancho útil	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Unidades x M2	2,4	0,48	0,27
Pendiente mínima	15%	15%	15%
Distancia entre costaneras	405 mm	810mm	810 mm

DIMENSIONES MODULO CONTINUO

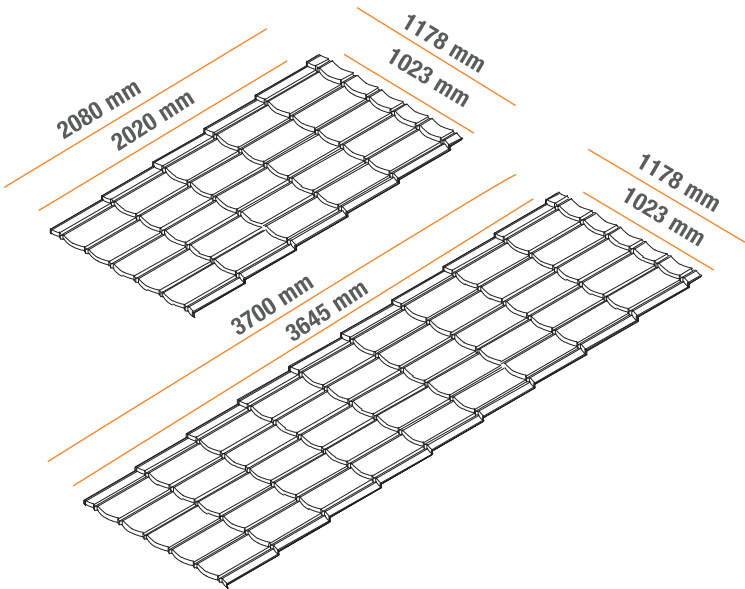

ACCESORIOS

Caballote recto



Espesor	Largo	Desarrollo	Dimensiones		
			A	B	C
0,35	2000	250	170	99	25
0,35	3000	250	170	99	25
0,35	2000	303	220	122	25
0,35	3000	303	220	122	25
0,35	2000	400	290	166	25
0,35	3000	400	290	166	25
0,35	2000	500	380	216	25
0,35	3000	500	380	216	25

Fleje

Medidas útiles

Espesor	Ancho	Largo
0,35	500	3000



Tapacan Estandar




Medidas

Medidas útiles

Espesor	Ancho	Largo	Ancho	Largo
0,35	73	200	73	1900

Limahoya



			A	B	C
0,35	2000	303	90	45	62
0,35	3000	303	90	45	62
0,35	2000	400	110	50	95
0,35	3000	400	110	50	95
0,35	2000	500	150	75	100
0,35	3000	500	150	75	100

CARTA DE COLORES

Gravillados



Rojo



Negro



Verdenegro



Moro



Terracota



Rojonegro

Prepintados

Terracota mate



Negro

