


# PANEL IN 4



WWW.INPPA.CL  
COMPRE EN LÍNEA



## MEDIDAS

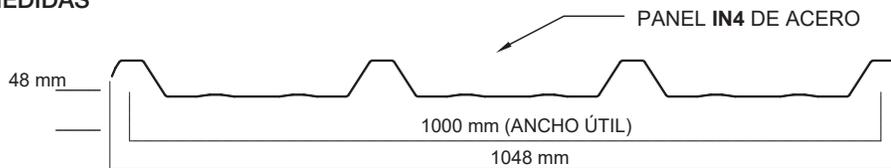

## CARACTERÍSTICAS

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.
- Largos a pedido, hasta 12 metros.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- La instalación puede ser con fijaciones ocultas como también a la vista.
- Entrega inmediata largo en estándar 4, 5 y 6 metros en zinc alum y prepintados.

## RECUBRIMIENTO:

- Recubrimiento en Zinc-Alum en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m2).
- Terminación en prepintados Inppa en una amplia gama de colores RAL, filtro UV, resistente a las zonas climáticas de nuestro país.

El Panel **IN-4** está diseñado para ser usado como revestimiento de techos y fachadas.

Utilizado en cubiertas y revestimientos, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.

## ZINC ALUM

ANCHO ÚTIL	ESPEORES	LARGOS	TERMINACIÓN	PENDIENTE MÍNIMA
1000 mm	0.35 mm / 0.4 mm	0.5 mt a 12 mt	ZINC ALUM	5%

## PREPINTADO

ANCHO ÚTIL	ESPEORES	LARGOS	TERMINACIÓN	PENDIENTE MÍNIMA
1000 mm	0.4 mm / 0.5 mm / 0.6mm	0.5 mt a 12 mt	PREPINTADO	5%

Consultar largos especiales, en Zinc Alum y Prepintados


Edición Agosto 2024

# PANEL IN 4




## MEDIDAS

Medidas Estándar para panel IN 4 con entrega inmediata.

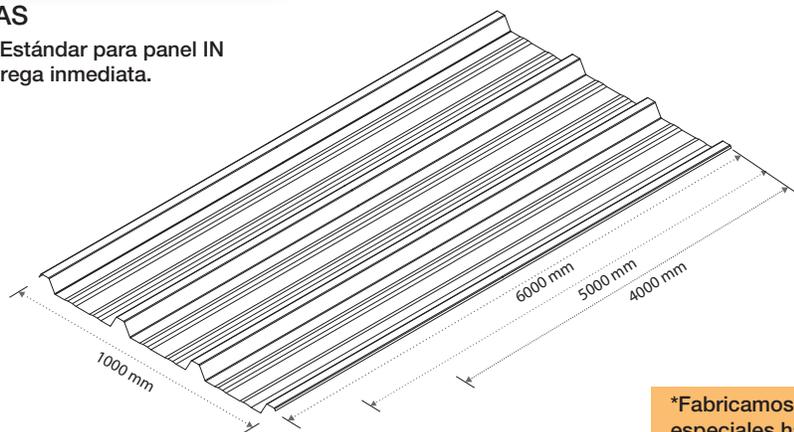

\*Fabricamos largos especiales hasta 12 mt

## FIJACIONES

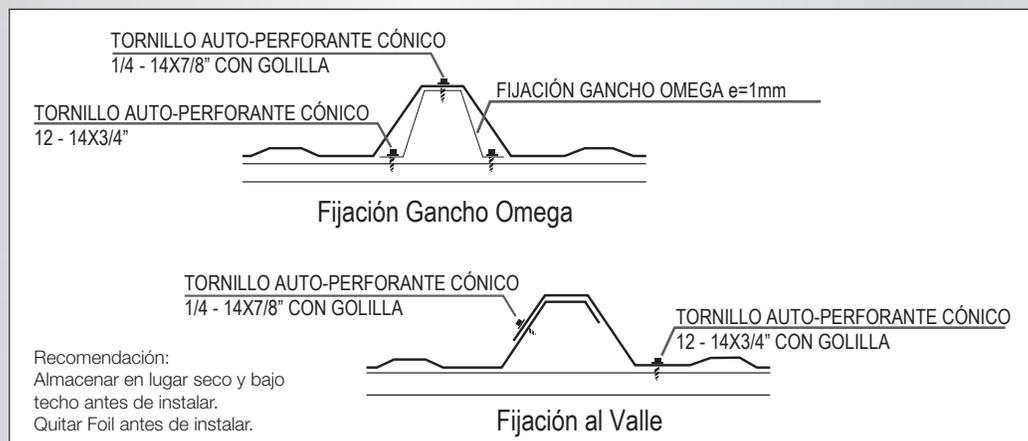

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


EL AVANCE ÚTIL PERMITE UN MAYOR AHORRO EN M2 INSTALADOS

INSTALACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA

SOLUCIÓN CURVAS Y CONTRACURVAS

LARGOS A PEDIDO

## CURVAS Y CONTRACURVAS

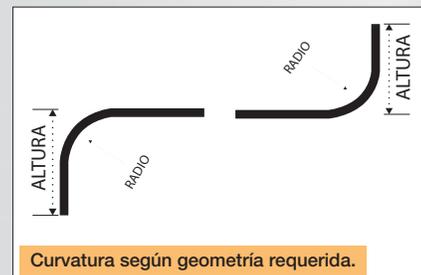

Curvatura según geometría requerida.

## ALTERNATIVAS DE COLORES PREPINTADOS PARA PANEL IN 4



\*Consultar por disponibilidad de colores según espesor.  
\*\* Otros colores pueden ser cotizados con un mínimo de metros.