# MEMBRANA HIDRÓFUGA

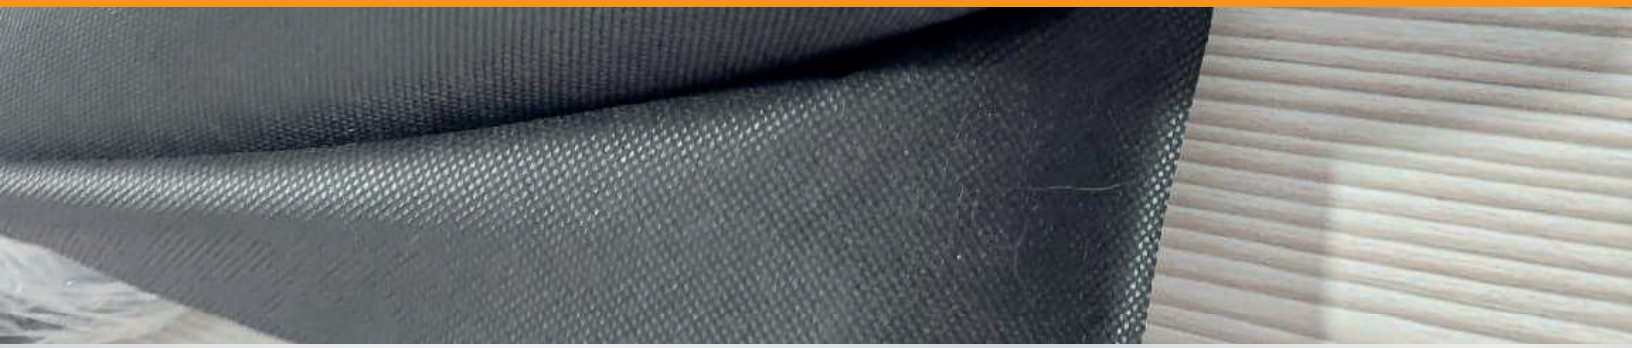

Membrana hidrófuga, se instala en la última cara externa de una solución constructiva (muro) antes del revestimiento final. Evita el paso del agua, polvo y viento, además de permitir la salida de vapor por condensación desde el interior hacia el exterior.

## APLICACIONES

En muros, alargando la vida útil de tu solución constructiva.

En techos, actuando como un aislante por reflexión.

Reemplazo fieltro asfáltico.

## PREPARACION E INSTALACION:

- Se debe instalar sobre la estructura ya asentada.
- La colocación de la membrana debe ser en sentido horizontal, de abajo hacia arriba, donde además deberán utilizarse traslapes de la medida indicada en el rollo.
- La fijación de la membrana hidrófuga se puede hacer con cinta, tornillos o grampas hacia la madera o perfil metalcon.
- En los espacios de ventanas y puertas se deberán realizar cortes en la membrana una vez ya colocada, estos cortes se realizan en 45° aprox, luego se procede a bordear el perifl con la membrana para posteriormente fijarlas.

## VENTAJAS

- Resistencia a la penetración de agua.
- Respirable.
- Gran permeabilidad al vapor.
- Resistente a los rayos UV.
- Alta resistencia a la ruptura.
- Ligero y de sencillo manejo.
- 15 m² – 1 m – 15 m.

| **Características** | **Medición** |
|---|---|
| Masa por unidad de área | 70 g/m² |
| Resistencia a la tensión MD | 150 (+/- 20%) |
| Resistencia a la tensión CD | 100 (+/- 20%) |
| Resistencia al desgarro MD | 70 (+/- 20%) |
| Resistencia al desgarro CD | 80 (+/- 20%) |
| Resistencia al agua | Class W1 |
| Resistencia UV | 3 meses |
| Permeabilidad al vapor | 2250 g/m²/24h |
| SD valor | 0.02 (-0.005, +0.015) |
| **Formato** | **Rollos** |

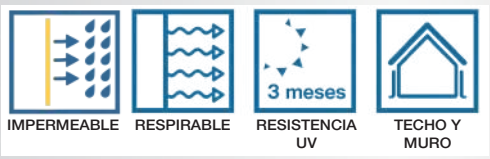


Casa Matriz
Camino a Melipilla 13460
Maipú, Santiago, CHILE
Teléfono 562 2484 1880
ventas@inppa.cl

www.inppa.cl

Edición enero 2025
Inppa se reserva el derecho a modificaciones