ENTREGA EN 48 HORAS
SIN CANTIDAD MÍNIMA
LARGO A PEDIDO



TEJA
ASTURIAS AISLADA



SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933


ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

Teja Asturias Aislada



Medidas

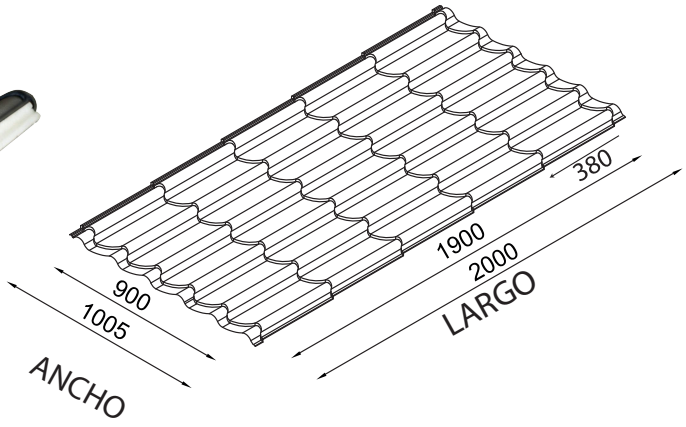

¿Por qué elegir teja asturias aislada?

Una solución eficiente que aporta rendimiento y economía. Incorpora núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS) ideal para cubiertas livianas con aislación incorporada.

- Acero Prepintado
- Largo 2 m
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica y Resistencia al viento

Atributos

- Aislación térmica y acústica
- Ligera y resistente
- Alta velocidad constructiva
- Asísmica
- Resistencia climática
- Instalación simple y segura
- Bajo mantenimiento
- Acero Prepintado
- Núcleo aislante de poliestireno expandido (EPS)
- Excelente rendimiento térmico
- Ahorra costaneras y cerchas
- Resistencia al viento
- Fábrica Chilena

Colores

Especificaciones Técnicas:

LARGO ESTANDAR (mm)	LARGO ÚTIL (mm)	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ESPESOR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PENDIENTE MÍNIMA (%)	*RENDIMIENTO (m²)	*UNIDAD DE TEJAS POR M²	PESO (kg)
2000	1900	1005	50/100	900	15	1,71	0,58	7,42

Cómo calcular su proyecto de 50 m2 :
*Ejemplo de rendimiento: “m2 ÷ rendimiento = cantidad de tejas” “50 ÷ 1,71= 29 tejas”
*Ejemplo de tejas por m2: “m2 x unidad de tejas = cantidad de tejas” “50 x 0,58 = 29 tejas”


SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

TEJA ASTURIAS AISLADA


ACCSESORIOS EN TECHO

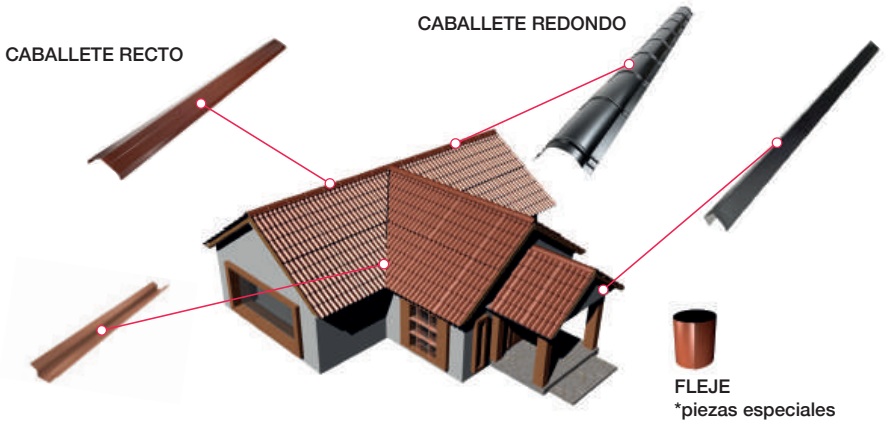


ACCESORIO	LARGO	ANCHO	PESO
Caballete redondo	2000/3000 mm	333 mm	2,07/3,11 kg
Caballete recto	3000 mm	400 mm	3,77 kg
Tapacán	1745 mm	73 mm	1,04 kg
*Limahoya	2000/3000 mm	400/303 mm	1,9 kg

*Limahoya terminación prepintado
**Medidas útiles consideran un traslape de 100 mm

INSTALACIÓN

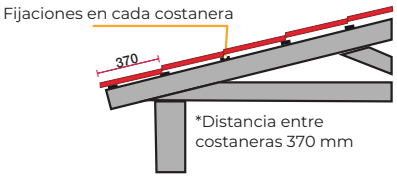

Inicie el montaje calzando la cubierta sobre las costaneras como indica la FIGURA. Fije los tornillos iniciales sobre la 1ra costanera en todos los valles. Las fijaciones sucesivas se realizan en cada costanera.

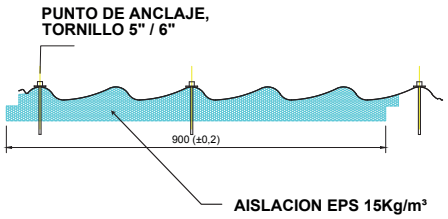

Traslape transversal

En la mitad de corta gotera



Debe comenzar en la primera costanera de abajo hacia arriba y el traslape de derecha a izquierda.

Se recomienda fijaciones punta espada madera o punta broca. En costaneras metálicas con tornillo autoperforante tapfast.

SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800