Ondulado Prepintado

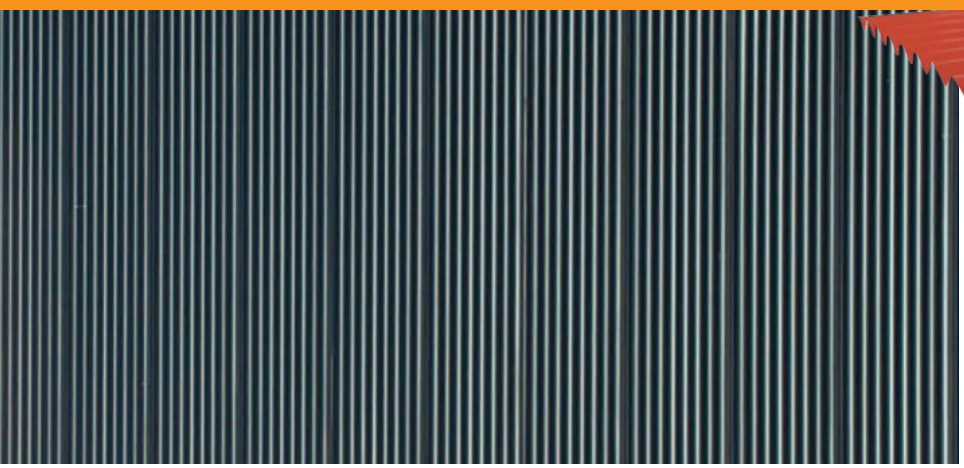

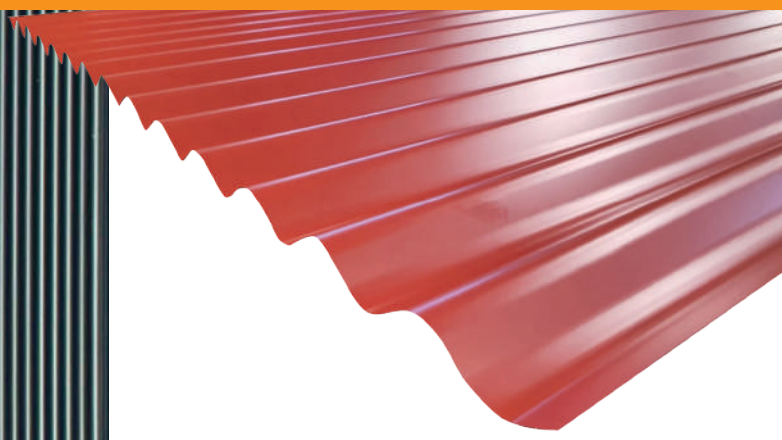

Para revestimientos exteriores o cubiertas en base a finas líneas onduladas. Los paneles se pueden instalar de forma horizontal o vertical según el diseño requerido.

Medidas

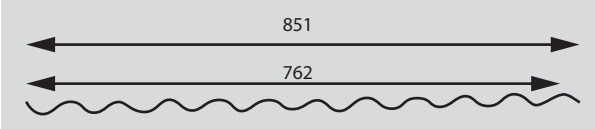

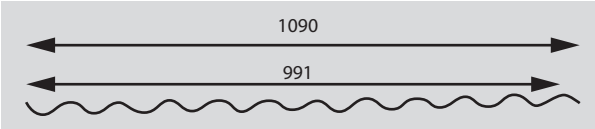

Características

Acero prepintado y Zinc
Rapidez y facilidad en su instalación
Acabado de alta calidad perdurando en el tiempo
No requiere mantención

Especificaciones Técnicas

Ancho: 851, 1090 mm
Largo: 2000 mm
2500 mm
3000 mm
3660 mm

Pendiente mínima lluvias moderadas: 15%
Pendiente mínima lluvias intensas: 20%

Aplicaciones

Aplicaciones en viviendas, cobertizos, galpones, revestimientos laterales y cierre perimetrales.

Colores

Terracota

Negro

Zinc